

RS 80-50 M3 A-WHEEL REC. FAN

Артикул 1799

Версия: 50Гц

Тип документа: **Технический паспорт**

Дата создания: **2014-02-07**

Создано с помощью: **Systemair Онлайн Каталог**

Описание

Вентилятор для прямоугольных каналов

Рекомендации по применению: Для приточно-вытяжных систем вентиляции с воздуховодами прямоугольного сечения, когда пространство для монтажа ограничено и по условиям эксплуатации требуется частая очистка рабочего колеса.

Конструкция: Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали. Двигатель и рабочее колесо крепятся на откидной крышке, чтобы обеспечить легкий доступ к ним для обслуживания.


Двигатель: RS оснащены двигателями с внешним ротором и рабочим колесом с загнутыми назад лопатками. Для защиты от перегрева вентиляторы RS 60-35, RS 70-40, RS 80-50, RS 100-50 оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения внешнего устройства защиты двигателя.

Регулирование скорости: Скорость 1-фазных вентиляторов можно регулировать с помощью бесступенчатого тиристора или 5-ти ступенчатого трансформатора, 3-х фазных - с помощью 5-ти ступенчатого трансформатора.

Подключение: Вентиляторы серии RS электрически подключаются к клеммной коробке, установленной на крышке вентилятора.

Монтаж: Осуществляется под любым углом относительно оси вентилятора. Вентиляторы RS легко соединяются с воздуховодами при помощи гибких вставок DS.

Сертификаты: Сертификаты соответствия РФ и Украины


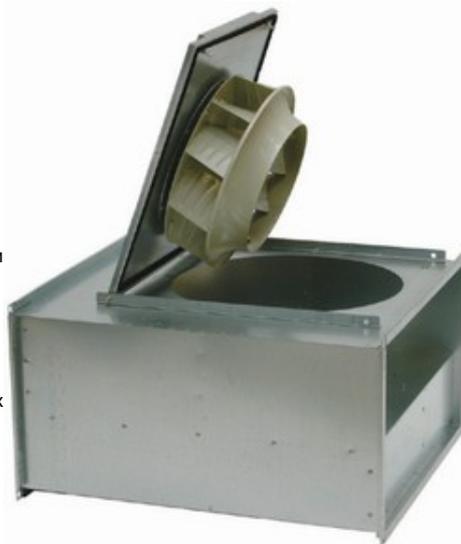


Технические данные

Напряжение	400	В
Частота	50	Гц
Фазность	3	~
Мощность	1089	Вт
Ток	1.97	А
Макс. расход воздуха	7049	м³/ч
Частота вращения	1335	1/мин
Максимальная температура перемещаемого воздуха	70	°С
Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании	54.7	°С
Уровень звукового давления на расстоянии 3м	59.9	дБ(А)
Вес	56.2	кг
Класс изоляции двигателя	F	
Класс защиты двигателя	54	IP

Характеристики

Диаграммы

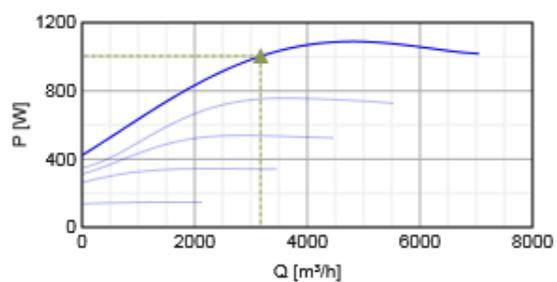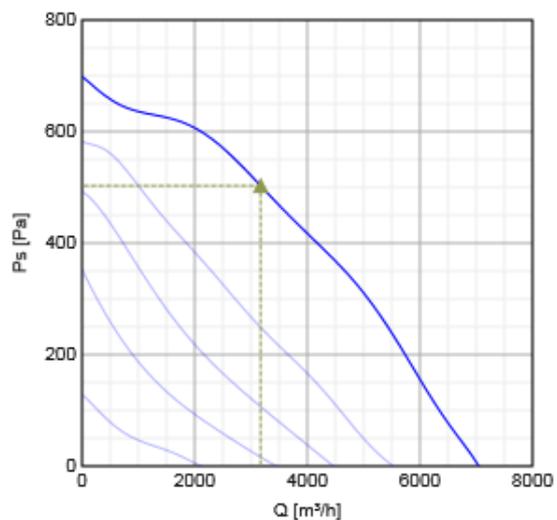


Гидравлические данные

	Рабочая точка						
	Q [м³/ч]	Ps [Па]	P [Вт]	n [1/мин]	I [А]	SFP [кВт/м³/с]	U [В]
Макс. эффективность ▲	▲ 3171	▲ 503	▲ 1003	1351	1.84	1.14	400

Акустические данные

Уровень звук. мощности		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Общ.
Вход	дБ(А)	60	68	69	74	71	69	64	57	78
Выход	дБ(А)	60	69	80	77	76	72	65	57	83
К окружению	дБ(А)	47	56	61	62	59	58	51	45	67

Размеры

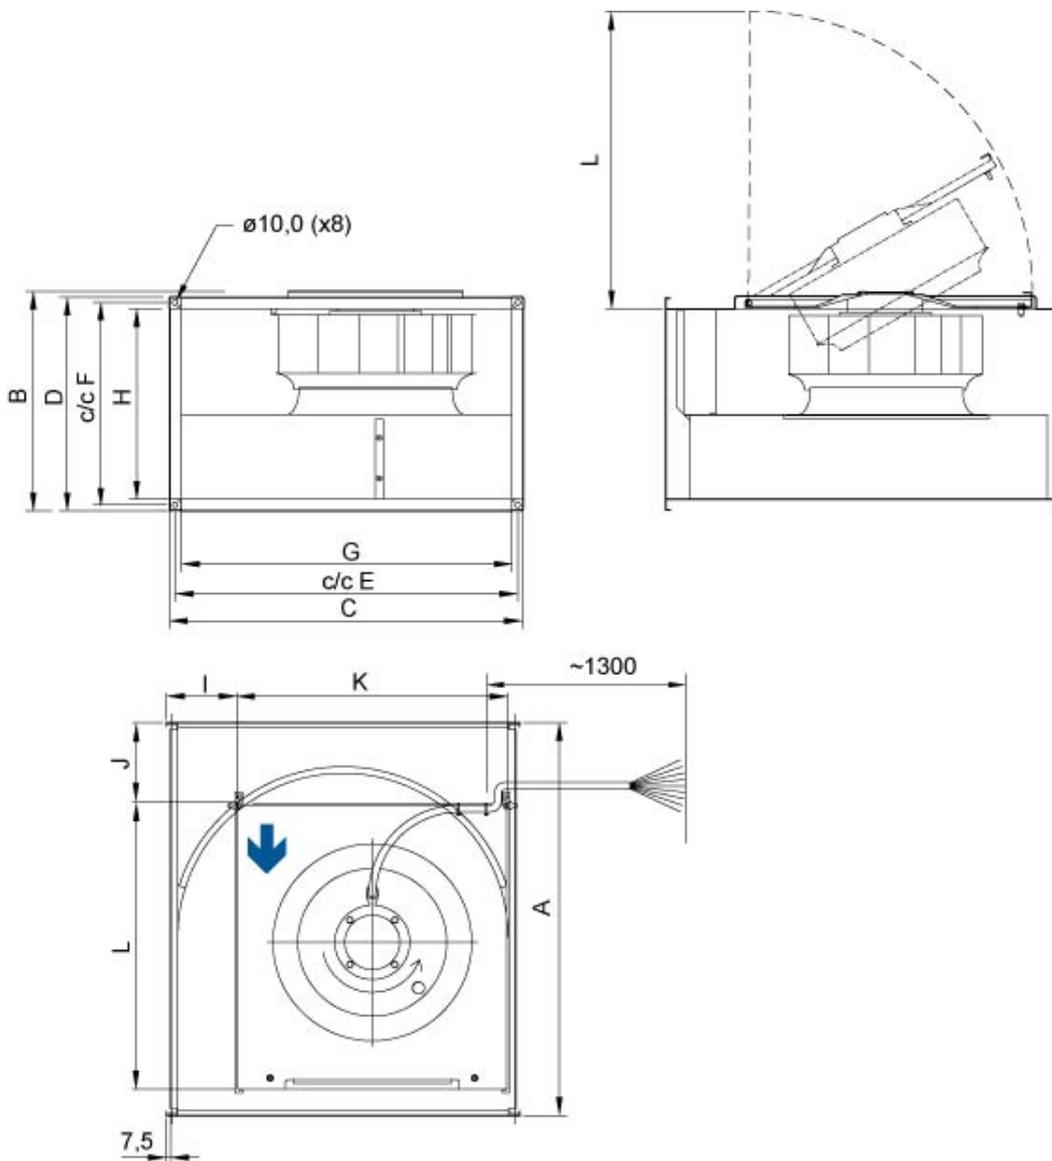

RS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
80-50	882	573	840	541	820	520	798	498	182,5	190	614	644

Схема подключения

400V 3~

